

Návod na montáž a ošetrovanie Tabuľky s Evidenčným Čísлом vyžarujúcej svetlo




Výrobca :
TURČAN DELTA, s.r.o. Športová 338
038 41 Koštany nad Turcom, Slovenská republika
Tel: .043 4222609
Fax 043 4222612 www.turcandelta.sk

Návod na montáž a ošetrovanie Tabuľky s Evidenčným Číslom vyžarujúcej svetlo

1./ Pôvodnú TEČ odskrutkujte. Držiaky svetidla 1 upevnite na otvory skrutiek karosérie. K tomu môžete použiť pôvodné skrutky. Pri montáži držiakov svetidla sa odporúča použiť 4 skrutky. Pozdĺžne otvory umožňujú upraviť horizontálne nastavenie a registračné mierky 1b slúžia na vertikálne nastavenie.


! Upozornenie: Zaznamenajte si presnú polohu držiakov svetidla voči skrutke tak, že odčítate značky na registračnej mierke a na oboch stranách ich nastavíte na rovnakú mieru. Držiaky svetidla by mali byť podľa možnosti v blízkosti pravej a ľavej strany plochého svetidla.

Držiak svetidla

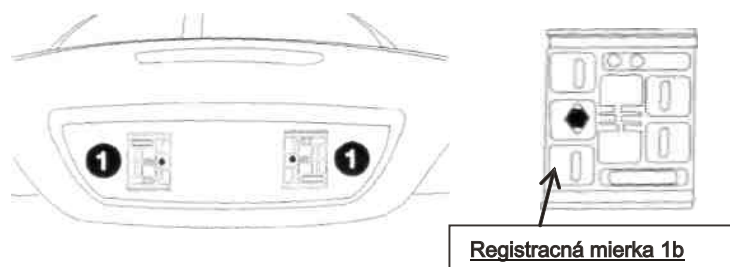

2.a/ Montáž značky na zadné veko. Odtiahnite vnútorné obloženie - tapacírovanie zadného veka tak, aby ste mali prístup zvnútra k oblasti umiestnenia značky. Demontáž je pre každý typ vozidla iná. V prípade pochybnosti sa informujte v odbornej dielni. Teraz navrtajte vrtákom na kov (\varnothing 7 mm) otvor pre kábel pod existujúcim osvetlením poznávacej značky. Otvor odihlite a natrite, aby bol chránený proti korózií.

! Upozornenie: Pre vŕtanie otvoru zvolte miesto za poznávacou značkou ktoré je zvnútra prístupné a neskôr bude plochým svetidlom prekryté.

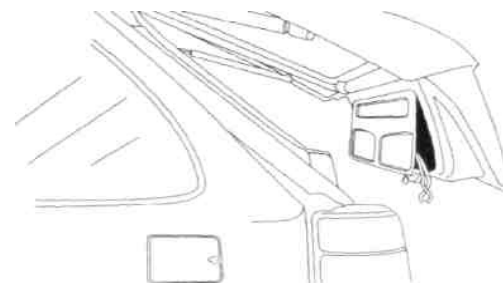

Návod na montáž a ošetrovanie Tabuľky s Evidenčným Číslom vyžarujúcej svetlo


2b./ Montáž značky na nárazník:

Vyvŕtajte vrtákom na kov (\varnothing 7 mm) otvor pre kábel pod existujúcim osvetlením poznávacej značky. Otvor odihlite a natrite, aby bol chránený proti korózií.



Upozornenie:

Pre vŕtanie otvoru zvolte miesto za poznávacou značkou ktoré je zvnútra, poprípade odspodu prístupné a neskôr bude plochým svetidlom prekryté.

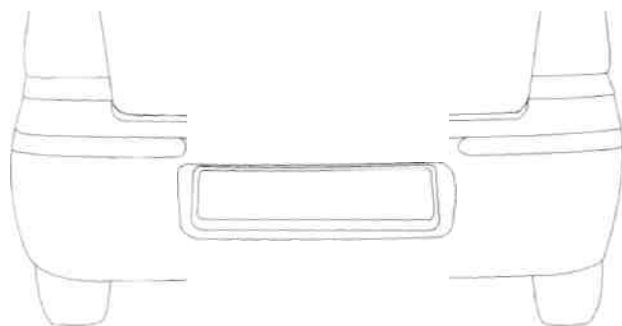

- 3./ Umiestnite obvodový prelis poznávacej značky 8 a tesniaci krúžok plochého svetidla 2 presne na seba. Upevnite krycí rámik 3 silným pritlačením na ploché svetidlo 2! Rámik musí na štyroch miestach počuteľne zaskočiť. Tabuľku otočíte a skontrolujete, či všetky výstupky zaskočili. Krycí rámik 3 je možné pri výmene poznávacej značky alebo pri čistení uvoľniť. K tomu je potrebné rámik značky pomocou skrutkovačov nasadených do štyroch k tomu určených otvorov vyhnúť smerom von.




Návod na montáž a ošetrovanie Tabuľky s Evidenčným Číslom vyžarujúcej svetlo

- 4./** Pôvodné osvetlenie poznávacej značky znefunkčnite jedným z nasledovných postupov. Tento postup zvoľte v závislosti od Vášho systému osvetlenia značky:
- žiarovky osvetlenia poznávacej značky nahradíte dodanými záťažovými odporami 4 ,
 - ak by boli na vašom vozidle použité iné žiarovky, vyradíte osvetlenie poznávacej značky demontážou žiaroviek,
 - ak je kontrolný systém Vášho automobilu vybavený signalizáciou poruchy osvetlenia značky a je potrebné použiť iný druh záťažových odporov kontaktujte nás na priloženej adrese resp. telefonných číslach. Dočasné znefunkčnenie osvetlenia dosiahnete prekrytím skla nalepením dodanej fólie zvnútra,
 - systém osvetlenie pomocou LED diód znefunkčnite odpojením pripojovacieho el. vodiča.




- 5./** Teraz nasuňte káblovú prechodku 6 na kábel a prevedte ho do vnútra. Skontrolujte či drážka káblvej prechodky sedí pevne v otvore karosérie. V prípade, že ste otvor navrtali ďalej od vývodu z plochého svetidla, kábel vedzte drážkou vid' obrázok. Na prichytenie el. vodiča použite dodanú tesniacu hmotu.

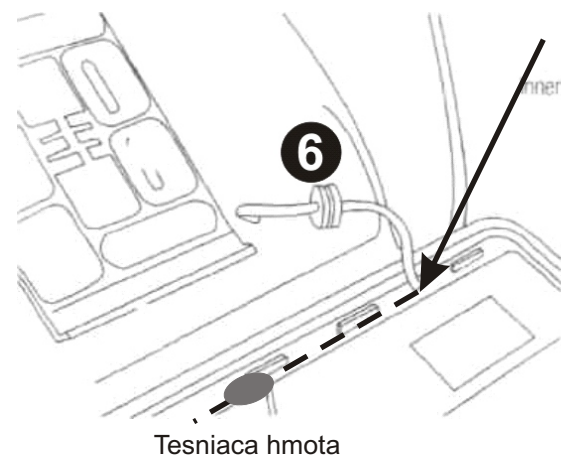

Návod na montáž a ošetrovanie Tabuľky s Evidenčným Číslom vyžarujúcej svetlo

- 6./** Teraz vezmite tesniacu hmotu pre tlmenie vibrácií 5 a umiestnite ju na zadnú stranu poznávacej značky. Presné množstvo určite podľa vzdialenosti medzi zadným plechom a poznávacou značkou.



- 7./** Vyrovnajte ploché svietidlo 2 na držiakoch svetidla horizontálne. Teraz pevne pritlačte (najprv hornú hranu) a nechajte **počuteľne zaskočiť**.

Ploché svietidlo



Pritlačiť




Návod na montáž a ošetrovanie Tabuľky s Evidenčným Číslom vyžarujúcej svetlo

8./ Pomocou dodaných svorkovnicových spojok 7 spojte el. vodič s napájaním pôvodného osvetlenia poznávacej značky: 1 x "plus" a 1 x "mínus".




Pozor: menovité napätie je 12 V DC

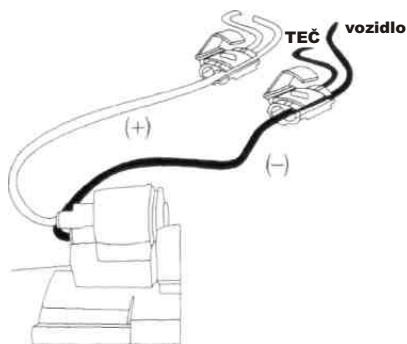

9./ Pevne stlačte obidve svorkové spojky kliešťami. V tmavom prostredí vykonajte funkčnú skúšku.

Upozornenie: Na základe zákonných ustanovení nesmie ploché svetidlo pri stmievaní a tme osvecovať (oslepovať). Z tohto dôvodu je možné, že pri denných svetelných podmienkach nebudete schopný činnosť plochého svetidla rozpoznať. Na záver namontujte naspäť vnútorné obloženie automobilu.

Pôvodné svetidlo poznávacej značky.

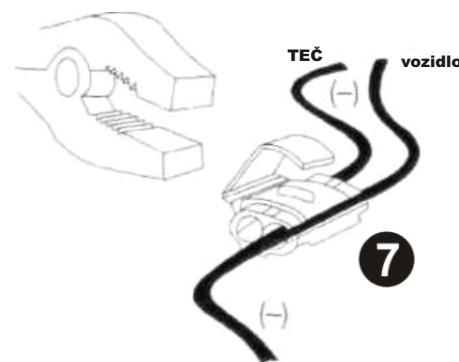

Návod na montáž a ošetrovanie Tabuľky s Evidenčným Číslom vyžarujúcej svetlo

- TEČ nie je dovolené mechanicky upravovať. Pre montáž prednej TEČ na vozidlo doporučujeme použiť nosný rámik, ktorý nie je súčasťou balenia.
- TEČ čistíte len mokrou tkaninou s použitím bežných čistiacich saponátov.
- TEČ nevystavujte účinkom chemických látok a žieravín a nevystavujte teplotám vyšším ako + 60 C a nižším ako - 30° C.
- Na reklamácie a vady sa vzťahujú všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.



UPOZORNENIE: záruka na dodané diely sa nevzťahuje v prípade:


- Mechanického poškodenia.
- Prirodzeného opotrebenia
- Nevhodnej údržby.

Návod na montáž a ošetrovanie Tabuľky s Evidenčným Číslom vyžarujúcej svetlo

- **Pokyny na likvidáciu**
- Ak sa svietidlo demontuje už pred likvidáciou, je možné ho odovzdať v komunálnych likvidačných strediskách pre elektroodpad. Prosím nedávajte do domového odpadu.
- Dodržaním pokynov uvedených v tomto návode dosiahnete správnu funkčnosť TEČ vyžarujúcu svetlo.

ZOZNAM DIELOV

1. Držiaky svietidla
2. Ploché svietidlo s elektrickým vodičom
3. Krycí rámik
- 4.1 Závažové odpory 7W 62RJ , fólia (dodávané štandardne)
- 4.2 Závažové odpory 7W 51 Ohm (dodávané na požiadanie)
5. Tesniaca hmota pre tlmenie vibrácií
6. Prechodka el. vodiča $\varnothing 7$ mm
7. Svorkové spojky na el. vodič 18 - 22 AWG
8. Tabuľka s Evidenčným Číslom vyžarujúca svetlo (nedodáva sa ako ND)

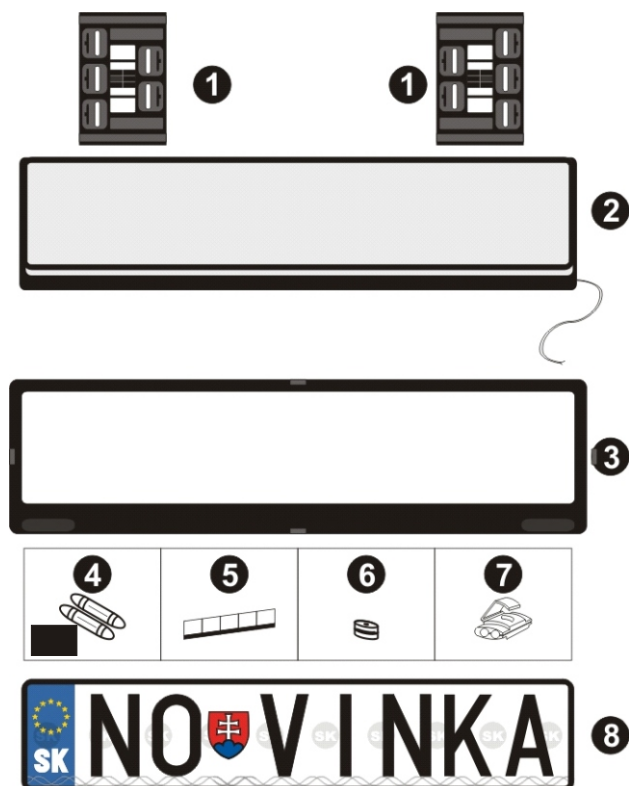

Najčastejšie poruchy Tabuľky s Evidenčným Číslom vyžarujúcej svetlo a ich odstránenie

<u>Porucha :</u>	<u>Možná príčina :</u>	<u>Spôsob odstránenia :</u>	<u>Nástroj :</u>
Ploché svietidlo nesvieti	Nesprávne zapojené el. vodiče.	Skontrolujte pripojenie el. vodičov vodič označený červenou čiarou je plus +.	Kontrola vhodným 12 V meradlom.
	Zaoxidované pripojenie.	Pripojenie očistite.	Očistite jemnou oceľovou kefkou, kontakty ošetríte vhodným prípravkom.
	Vnútoraná vada svietidla.	Pokiaľ je svietidlo v záruke (24 mesiacov od dátumu prevzatia), svietidlo zaneste na príslušné ODI. Výrobca dodá na ODI do 24 hod od doručenia reklamovanej súčiastky výrobcovi. Pokiaľ je svietidlo po záručnej dobe je možné si svietidlo objednať podľa postupu uvedeného v tomto návode.	Dodané nové ploché svietidlo poz. 2 namontujte na Váš automobil. Montáž vykonajte podľa pokynov v Návode na montáž a ošetrovanie Tabuľky s evidenčným číslom vyžarujúcej svetlo.
Zlomený plastový diel, prasknuté resp.mechanicky poškodené svietidlo.	Mechanické poškodenie.	Na tento druh poškodenia sa nevzťahuje záruka. Poškodený diel je možné si objednať podľa pokynov pre objednanie dielov t.j. priamo u výrobcu.	Montáž dodaného dielu vykonajte podľa pokynov uvedených v Návode na montáž a ošetrovanie Tabuľky s evidenčným číslom vyžarujúcej svetlo.

Postup objednania náhradných dielov pre
Tabuľky s Evidenčným Číslom
vyžarujúcej svetlo

Pozícia číslo	Názov dielu	Objednacie číslo	Potrebné množstvo na 1 sadu	Požadované množstvo
1	Držiak svetidla	TEČ – VS – 1	2 ks	
2	Ploché svetidlo s el. vodičom	TEČ – VS – 2	1 ks	
3	Krycí rámik	TEČ – VS – 3	1 ks	
4.1	Záťažový odpor základný	TEČ – VS – 4.1	2 ks	
4.2	Záťažový odpor na požiadanie	TEČ – VS – 4.2	2 ks	

Poznámka:

Náhradné diely 5, 6, 7 je možné zakúpiť v obchodnej sieti špecializovaných predajní autosúčiastok ako napr : sieť predajní FORSTINGER, AUTOTECHNA, AUTOMOTOŠPORT a ďalšie .

Postup objednania náhradných dielov pre Tabuľky s Evidenčným Číslom vyžarujúcej svetlo

Spôsob zaslania objednávky :

Internet : www.turcandelta.sk
Fax : [043 - 4222612](tel:043-4222612)

Spôsob prepravy :

Na dobierku : Slovenská pošta
info: www.posta.sk/page/185
UPS - Slovak parcel service
info: www.spr-sro.sk/chillout5_items/7/7/77_0334a2.pdf

Dodanie tovaru :

Termín odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti je zvyčajne 2 - 3 pracovné dni od potvrdenia objednávky, ak sa objednaný tovar nachádza u nás na sklade. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu i samotného tovaru.